

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ GT4B

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Светодиодный светильник серии GT4B торговой марки General Lighting Systems предназначен для освещения жилых, административных, общественных помещений, для подсветки ниш, хозяйственных помещений и рабочих поверхностей. Светильник предназначен для использования только внутри помещений. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением ~230 В (допустимый диапазон входного напряжения 175-265 В) и частотой 50-60 Гц. Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованиями Российских стандартов. При использовании данного изделия в условиях, не соответствующих условиям производителя, например, при повышенной температуре, срок службы изделия может сократиться. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ


Во избежание ошибок при установке и обслуживании светильника обратитесь к квалифицированному специалисту!

1. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
2. Не подвергайте светильник воздействию огня и не погружайте в воду.
3. Запрещено осуществлять подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
4. Подключать светильник при поврежденной электрической проводке запрещается.
5. Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха для отвода тепла.
6. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводов.
7. Запрещается крепить устройство на сырых поверхностях, недавно покрашенных, а также на электропроводящих поверхностях (например, на металлических).
8. При обнаружении повреждений корпуса и прочих механических повреждений, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
9. Если внешний гибкий кабель питания или шнур данного светильника поврежден, то во избежание риска поражения электрическим током дальнейшая эксплуатация светильника запрещается, светильник должен быть утилизирован.

10. Запрещается подключать дополнительные провода к светильнику, устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево без противопожарного покрытия и толщиной менее 2 мм.
11. Не может использоваться с диммером.
12. В случае обнаружения неисправности светильника, во избежание поражения электрическим током, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неполадки и замены на исправный прибор.
13. Крепление типа Z - внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен. При повреждении шнура питания светильник должен быть утилизирован.
14. Очистка и замена светильника выполняются только при отключенном электропитании.
15. Чистка и осмотр светильника должны осуществляться регулярно (один раз каждые 6 месяцев).
16. Чистку необходимо проводить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спиртосодержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета светильника и его повреждению.



Рекомендуемое для подключения сечение провода 0.75 мм²

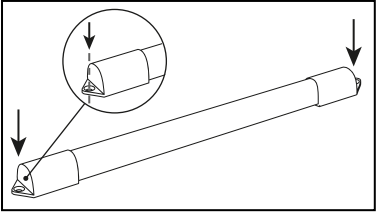

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Монтаж или демонтаж выполнять при отключённом электропитании!

Порядок установки подвесным способом:

1. Распакуйте светильник и убедитесь в целостности корпуса и проводов.
2. Наметьте место будущей установки светильника.
3. Закрепите светильник на поверхности при помощи установочных винтов.
4. Шнур светильника подключите к сети электропитания ~220 Вольт.

Внимание! Обязательна установка устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) на сеть питания!

Светильник обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65, тем не менее для предотвращения случайного попадания пыли или влаги внутрь светильника, рекомендуется дополнительная герметизация технологических отверстий светильника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GT4B-300-9BT-IP65-4	GT4B-300-9BT-IP65-6	GT4B-600-12BT-IP65-4	GT4B-600-12BT-IP65-6	GT4B-900-15BT-IP65-4	GT4B-900-15BT-IP65-6
Код продукта	415207	415208	415237	415238	415239	415240
Мощность, Вт	6	6	10	10	14	14
Напряжение, В	175-265	175-265	175-265	175-265	175-265	175-265
Козфф.мощности	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5	PF>0.5
Ток, А	0.05	0.05	0.08	0.08	0.11	0.11
Пусковой ток, А	0.55	0.55	0.82	0.82	1.09	1.09
Световой поток, лм	550	550	850	850	1210	1210
Цветовая темпер-ра	4500 К	6500 К	4500 К	6500 К	4500 К	6500 К
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Пульсация	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс электрозащиты	II	II	II	II	II	II
Срок службы	35000 час	35000 час	35000 час	35000 час	35000 час	35000 час
Рабочая температура	-40...+40°C	-40...+40°C	-40...+40°C	-40...+40°C	-40...+40°C	-40...+40°C
Размеры, мм	346*19*17	346*19*17	635*19*17	635*19*17	904*19*17	904*19*17

* На упаковке изделия указана модель светильника, реальная потребляемая мощность и световой поток светильника указаны в технических характеристиках и зависят от текущего напряжения электросети.

Более подробное описание технических параметров и характеристик смотрите на индивидуальной упаковке или на сайте www.sones.ru

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Светильник не включается	Низкое напряжение электросети Отсутствие напряжения в электросети	Проверить напряжение в электросети Проверить корректность соединения с питающей сетью

В случае, когда выявить и/или устранить неисправность не удалось, обратитесь в точку продажи для выявления причин неисправности и/или замены на исправный прибор.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель:
GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Поставщик в РФ (Импортер):
ООО «Сонэс Логистик»
117452 г.Москва, Черноморский бульвар, д. 17, стр.1
www.sones.ru info@sones.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации также может быть нанесена на индивидуальную упаковку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, обмен по гарантии производится в точке продажи. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного изделия узнавайте в местных органах власти. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие видимые физические повреждения корпуса, в случае уменьшения светового потока менее чем на 10% от заявленного производителем и в случаях несоблюдения правил эксплуатации, указанных в данном руководстве. К реализации товара специальных требований не установлено. Гарантия на изделие General Lighting Systems серии GT4B составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате XX-ММГГ, где XX - код производителя, ММ - месяц, ГГ - год.

Модель	Дата продажи	Печать магазина

